符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期
B	更改电线物料号：4634120100688（绿）	△1	14.11.26
C	更改电线供应商：苏州日立	△2	15.06.12

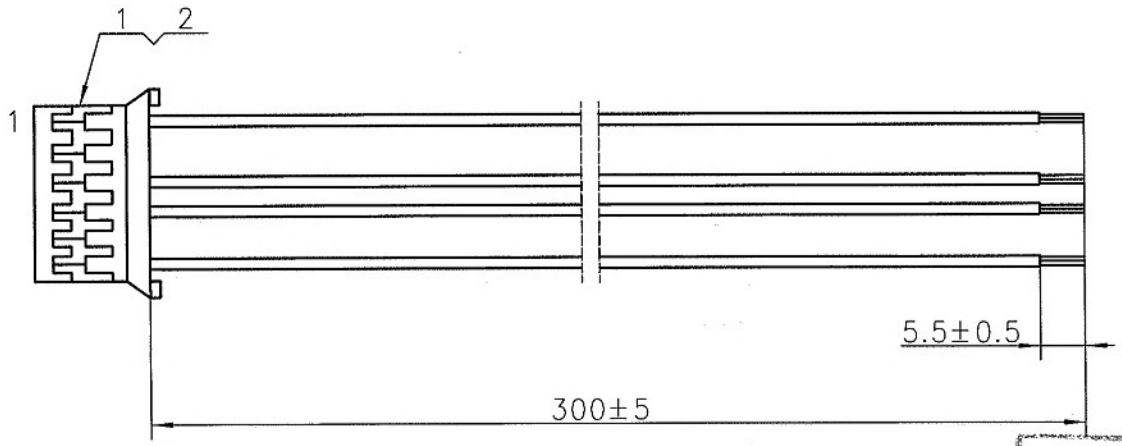

受控文件
日期 2015年6月17日
上海鸣志电器股份有限公司

位号表

序号	起点		电线	电线长度
	代号/型号	位号	规格/颜色	
1	PHR-6	1	UL3266 26AWG 黑	300
2	PHR-6	3	UL3266 26AWG 绿	300
3	PHR-6	4	UL3266 26AWG 红	300
4	PHR-6	6	UL3266 26AWG 蓝	300

技术要求

1.端子与连接器之间的拉拔力大于1.2kgf。

2.端子与导线之间的拉拔力应大于2.0kgf。

序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注
△2 6	4634120100667	电线	UL3266 26AWG 蓝 7/0.16铜镀锡	1	EA	
△2 5	4634120100618	电线	UL3266 26AWG 红 7/0.16铜镀锡	1	EA	
△1 4	4634120102653	电线	UL3266 26AWG 绿 7/0.16铜镀锡	1	EA	
△2 3	4634120100597	电线	UL3266 26AWG 黑 7/0.16铜镀锡	1	EA	
2	4718405000610	连接器	PHR-6	1	EA	
1	4718414000381	端子	SPH-002T-P0.5S	4	EA	

版本	更改	标记	数量	更改单号
C				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

名称：线束

描述：1线4*26*66*300 JST/PHR-6

材料

图号：4634140200723

未注公差

线性与角度尺寸：GB/T 1804-m

形状与位置：GB/T 1184-K

比例：1:1

视图

Shanghai MOONS'