符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期

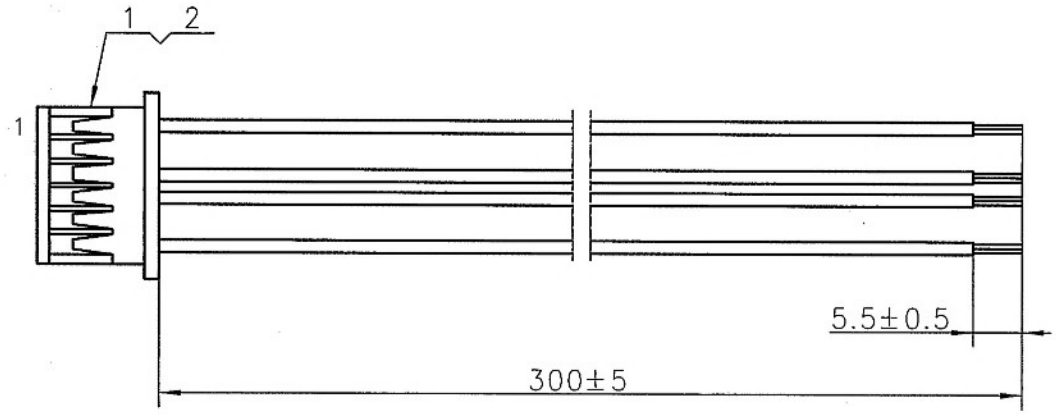

受控文件
日期2015年10月1.5日

位号表

序号	起点 代号/型号	起点 位号	电线 规格/颜色	电线长度
1	51065-0600	1	UL3266 26AWG 黑	300
2	51065-0600	2	--	--
3	51065-0600	3	UL3266 26AWG 绿	300
4	51065-0600	4	UL3266 26AWG 红	300
5	51065-0600	5	--	--
6	51065-0600	6	UL3266 26AWG 蓝	300

技术要求

1.端子与连接器之间的拉拔力大于1.2kgf。

2.端子与导线之间的拉拔力应大于2.0kgf。

序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注
6	4634120105188	电线	UL3266 26AWG 蓝 7/0.16铜镀锡	1	EA	
5	4634120105186	电线	UL3266 26AWG 红 7/0.16铜镀锡	1	EA	
4	4634120105189	电线	UL3266 26AWG 绿 7/0.16铜镀锡	1	EA	
3	4634120105185	电线	UL3266 26AWG 黑 7/0.16铜镀锡	1	EA	
2	4718405000850	连接器	51065-0600	1	EA	
1	4718414000592	端子	50212-8000	4	EA	

版本	更改	标记	数量	更改单号
A				
设计				
审核				
工艺				
标准化				
批准				

名称：线束

描述：1线4*26*66*300 MOLEX/51065-0600

材料：

图号 4634140204190

未注公差	比例
线性与角度尺寸：GB/T 1804-m 形状与位置：GB/T 1184-K	1:1 视图

Shanghai MOONS'