符合RoHS要求

| 版本 | 更改前内容 | 标记 | 日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

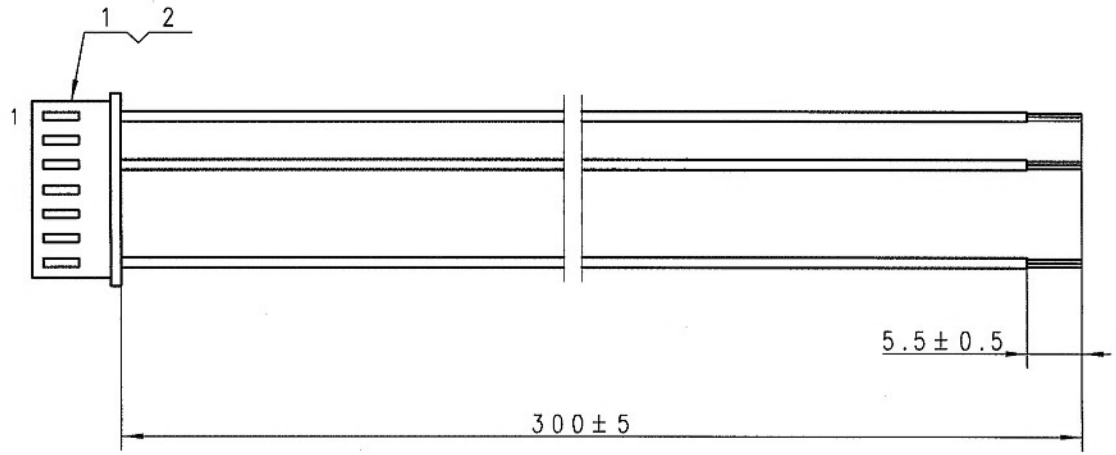


受控文件
2016年2月18日
上海[illegible]股份有限公司

## 位号表

| 序号 | 起点 | | 电线 | 电线长度 |
|---|---|---|---|---|
| | 代号/型号 | 位号 | 规格/颜色 | |
| 1 | XHP-7 | 1 | UL3266 22AWG 红 | 300 |
| 2 | XHP-7 | 3 | UL3266 22AWG 白 | 300 |
| 3 | XHP-7 | 7 | UL3266 22AWG 绿 | 300 |

## 技术要求

1.端子与连接器之间的拉拔力大于2.0kgf。

2.端子与导线之间的拉拔力应大于4.0kgf。

| 序号 | 代号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4634120100192 | 电线 | UL3266 22AWG 绿 17/0.16铜镀锡 | 1 | EA | |
| 4 | 4634120100857 | 电线 | UL3266 22AWG 白 17/0.16铜镀锡 | 1 | EA | |
| 3 | 4634120100884 | 电线 | UL3266 22AWG 红 17/0.16铜镀锡 | 1 | EA | |
| 2 | 4718405000667 | 连接器 | XHP-7 | 1 | EA | |
| 1 | 4718414000408 | 端子 | SXH-001T-P0.6 | 3 | EA | |

| 版本 | 更改 | 标记 | 数量 | 更改单号 |
|---|---|---|---|---|
| A | | | | |
| 设计 | | | | |
| 审核 | | | | |
| 工艺 | | | | |
| 标准化 | | | | |
| 批准 | | | | |

名称 **线束**

描述 1线3*22*66*300 JST/XHP-7

材料

图号 4634140204485

| 未注公差 | 比例 |
|---|---|
| 线性与角度尺寸: GB/T 1804-m<br>形状与位置: GB/T 1184-K | 1:1<br>视图 |

Shanghai MOONS'