符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期

受 件
2016年 2月 23日

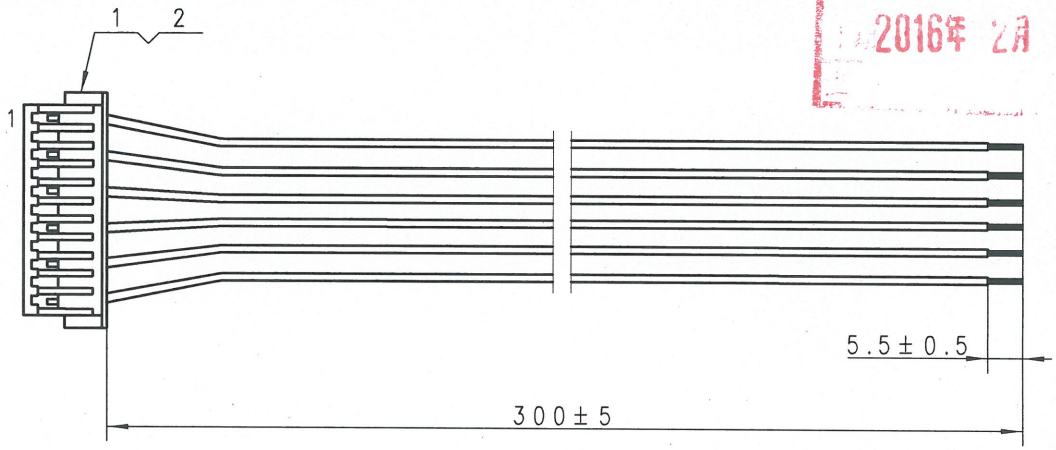

保密

位号表

序号	起点		电线	电线长度
	代号/型号	位号	规格/颜色	
1	ZHR-11	1	UL1061 26AWG 黑	300
2	ZHR-11	3	UL1061 26AWG 黄	300
3	ZHR-11	5	UL1061 26AWG 绿	300
4	ZHR-11	7	UL1061 26AWG 红	300
5	ZHR-11	9	UL1061 26AWG 白	300
6	ZHR-11	11	UL1061 26AWG 蓝	300

技术要求

1.端子与连接器之间的拉拔力大于1.2kgf。

2.端子与导线之间的拉拔力应大于2.0kgf。

序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注
8	4634120100665	电线	UL1061 26AWG 蓝 7/0.16铜镀锡	1	EA	
7	4634120100542	电线	UL1061 26AWG 白 7/0.16铜镀锡	1	EA	
6	4634120100616	电线	UL1061 26AWG 红 7/0.16铜镀锡	1	EA	
5	4634120100682	电线	UL1061 26AWG 绿 7/0.16铜镀锡	1	EA	
4	4634120100635	电线	UL1061 26AWG 黄 7/0.16铜镀锡	1	EA	
3	4634120100595	电线	UL1061 26AWG 黑 7/0.16铜镀锡	1	EA	
2	4718405000682	连接器	ZHR-11	1	EA	
1	4718414000413	端子	SZH-002T-P0.5	6	EA	

版本	更改	标记	数量	更改单号
A				
设计	陈永贤16.02.22			
审核				
工艺				
标准化	陈黎民			
批准				

名称：线束

描述：1线6*26*61*300 JST/ZHR-11

材料：

图号：4634140204489

未注公差	比例
线性与角度尺寸：GB/T 1804-m 形状与位置：GB/T 1184-K	1:1 视图

Shanghai MOONS'