符合RoHS要求

版本	更改前内容	标记	日期

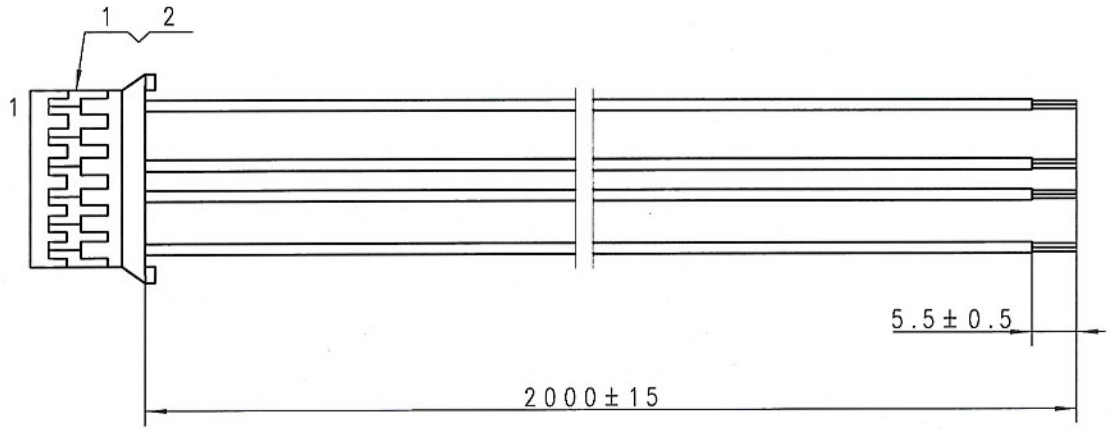

受控文件
日期 2019-04-27
上海鸣志电器股份有限公司

位号表

序号	起点		电线	电线长度
	代号/型号	位号	规格/颜色	
1	PHR-6	1	UL3266 26AWG 黑	2000
2	PHR-6	3	UL3266 26AWG 绿	2000
3	PHR-6	4	UL3266 26AWG 红	2000
4	PHR-6	6	UL3266 26AWG 蓝	2000

技术要求

1.端子与连接器之间的拉拔力大于1.2kgf。

2.端子与导线之间的拉拔力应大于2.0kgf。

序号	代号	名称	规格/型号	数量	单位	备注
6	4634120105188	电线	UL3266 26AWG 蓝 7/0.16铜镀锡	1	EA	
5	4634120105186	电线	UL3266 26AWG 红 7/0.16铜镀锡	1	EA	
4	4634120105189	电线	UL3266 26AWG 绿 7/0.16铜镀锡	1	EA	
3	4634120105185	电线	UL3266 26AWG 黑 7/0.16铜镀锡	1	EA	
2	4718405000610	连接器	PHR-6	1	EA	
1	4718414000381	端子	SPH-002T-P0.5S	4	EA	

A				
版本	更改	标记	数量	更改单号
设 计				
审 核				
工 艺				
标准化				
批 准				

名称：线束

描述：1线4*26*66*2000 JST/PHR-6

材料：

图号：4634140207093

未注公差

比例 1:1

线性与角度尺寸：GB/T 1804-m

形状与位置：GB/T 1184-K

视图

Shanghai MOONS'